



## Vorteil 1

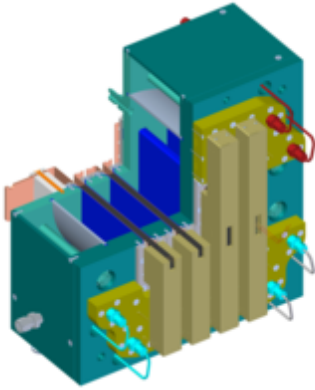


Test aller Prüflinge unter gleichen Bedingungen durch patentierte hydraulische Verpressung.

## Vorteil 2

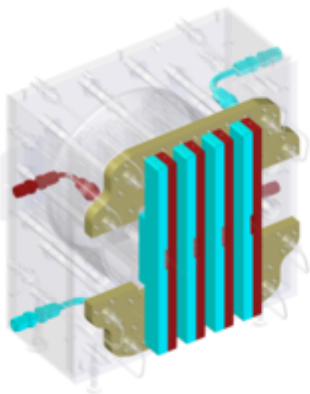


Maximale Flexibilität der Medienzuführung (Parallel- oder Seriellbetrieb) durch Einsatz einer Versorgungsbackplane.

## Vorteil 3

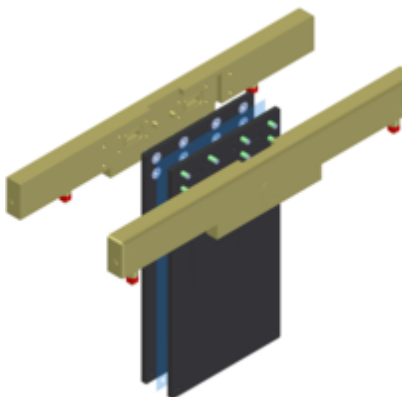

Skalierbarkeit der Baugröße und Zellenform durch modularisierten Aufbau bis auf Einzelzellbasis.


## Vorteil 4

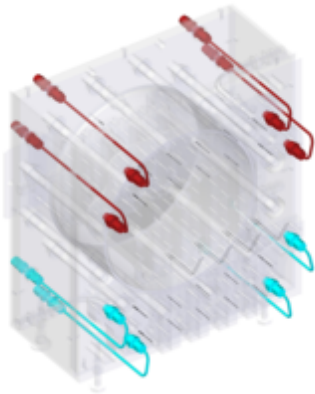

Integration von Druck-, Temperatursensoren.

Integrierte Kontaktierung für Einzelspannungs- und Impedanzmessung.

## Vorteil 5

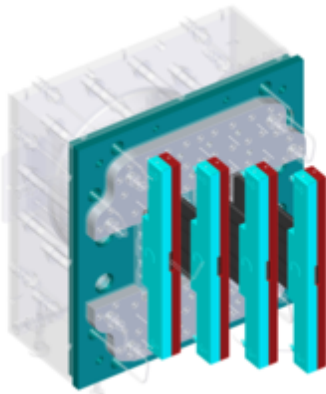

Schneller Wechsel von Prüflingen durch die verwendete Clip-Technologie.

## Vorteil 6



Brennstoffzellen- und Elektrolyseurbetrieb möglich.